




M A K I N G T R A C K S

NÄRKO

Kapellsemitrailer

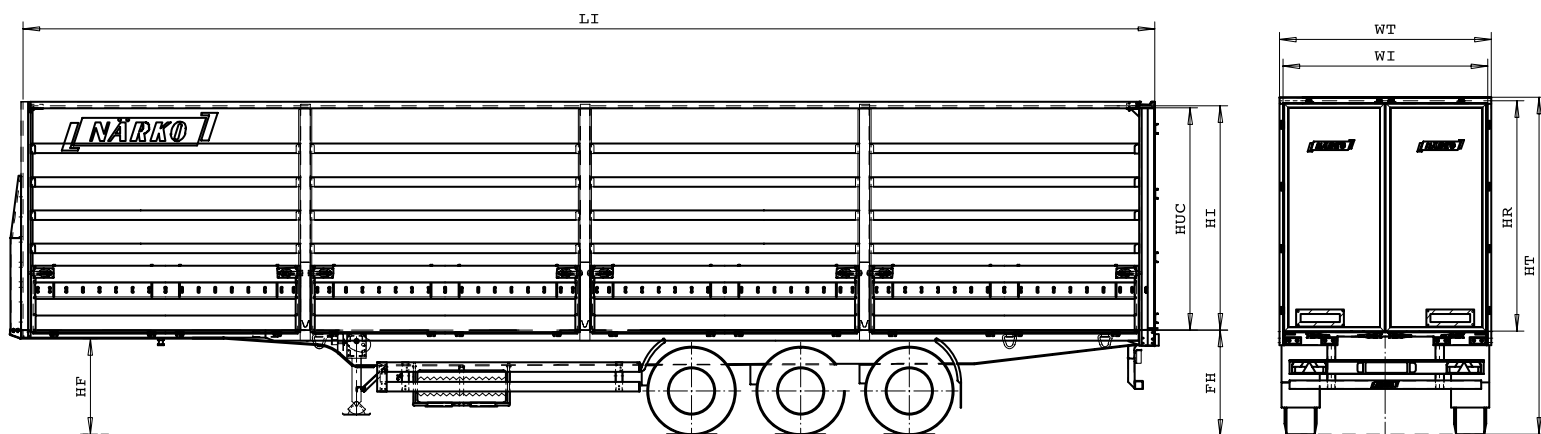

		Standard*	Mega
HT	Höjd	4005	4045
WT	Bredd	2550	2550
HF	Dragbordshöjd	1150	950
LI	Inrelängd	13620	13620
WI	Bredd mellan sidostolpar	2480	2480
WI	Golv bredd	2480	2480
HI	Inrehöjd	2700	3000
HR	Inlastningshöjd, bak	2700	3000
	Inlastningsbredd, bak	2470	2470
FH	Golv höjd	1250	985
	Inlastnings höjd, sida	2670	2940 (+300)
	Inlastnings längd, sida	13250	13250
	Egenvikt	7000	7000
	Dragbordsvikt	15000	12500
	Antal sidolämningar	4	4
	Storlek bakdörrar	låga eller höga	låga eller höga
	Kapellbräder	20 st/sida	25 st/sida
	Golvmaterial	plywood	plywood
	Golvkapacitet	7280	7280
	Däckstorlek	385/65R22,5	445/45R19,5
	Reservdäck	1	1
	Surrningsringar	13 st/sida	13 st/sida
	Timmerstöttehylsa	6 st, på mitten	6 st, på mitten
	Färjsurrningskrokar	4 par	4 par

* tillval: HP

Oy Närke Ab
Pb 16
64201 Närpes
Tel. +358 (0)6 220 0111
www.narke.com

M A K I N G T R A C K S

NÄRKE