




M A K I N G T R A C K S

NÄRKO

FNA tub

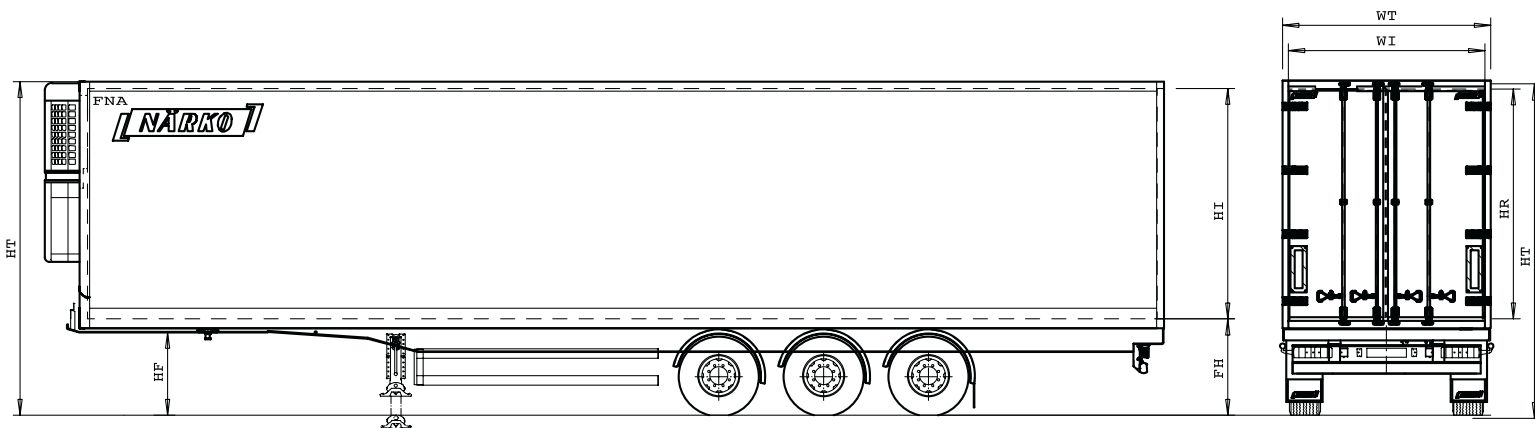

		Standard*	Maxi	Mega
HT	Totalhöjd fram	4045	4045	4045
HI	Invändig höjd	2710	2760	2860
FH	Lasthöjd	1270	1210	1120
WT	Bredd	2600	2600	2600
HF	Dragbordshöjd	1100	1050	950
LI	Invändig längd	13410	13410	13410
	(Luftcirk.profiler beaktade)	(13390)	(13390)	(13390)
WI	Bredd mellan surrskenor (borrade hål)	2500	2500	2500
WI 2	Bredd mellan sparkplåtar	2500	2500	2500
HR	Inlastningshöjd bak	2705	2755	2855
	Inlastningsbredd bak	2490	2490	2490
	Egenmassa *	8600	8600	8650
	Tillåten svängbordsbelastning	16500	16500	16500
	Tillåten belastning bak	24000/27000	24000/27000	24000/27000
	Innerbelysning	7	7	7
	Golv, slityta	Alum	Alum	Alum
	Tillåten golvbelastning	5460/1800	5460/1800	5460/1800
	Däck dimension	385/65 R22,5	385/55 R22,5	445/45 R19,5
	Reservhjul	1	1	1
	Surröglor i golvet	13+13	13+13	13+13
	Surrskenornas placering från golvet	Min 905	Min 905	Min 905
	Färfästen	8	8	8

*Beroende på utrustningsnivå, kylaggregat etc.

Tillval:

Dubbla lastplan

Tillåten golvbelastning 7280 kg

Oy Närko Ab

Pb 16

64201 Närpes

Tel. +358 (0)6 220 0111

www.narko.com

M A K I N G T R A C K S

NÄRKO